

# CATÁLOGO CINTAS LED Y ACCESORIOS



ILUMINACIÓN QUE  
TRANSFORMA TUS AMBIENTES



ALTA  
LUMINOSIDAD



FLEXIBLES  
Y RESISTENTES



SEGURAS  
Y DURADERAS



FÁCIL  
INSTALACIÓN



BAJO CONSUMO  
DE ENERGÍA



IDEALES PARA  
CUALQUIER ESPACIO





# ACCESORIOS PARA CINTAS LED

CONEXIONES SEGURAS • INSTALACIÓN FÁCIL • ACABADO PROFESIONAL



## INTERRUPTOR

Permite encender y apagar la cinta LED de forma práctica y segura.



## INICIO

Conector de inicio para conectar la cinta LED a la fuente de poder.



## UNIÓN

Conector recto para unir dos cintas LED de manera firme y segura.



## ESQUINERO

Conector en L para realizar curvas o esquinas en la instalación de la cinta LED.



FÁCIL  
INSTALACIÓN



CONEXIÓN  
SEGURA



MATERIAL  
RESISTENTE



COMPATIBLE CON  
CINTAS LED 10MM



ACABADO  
PROFESIONAL

SÍGUENOS EN:





# CINTA LED FLEXIBLE

ILUMINACIÓN CÁLIDA · 3000 K

220 V

DISPONIBLE EN  
120 Y 240 LEDS



120  
LEDS



240  
LEDS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



5 m  
LONGITUD



120/240 LED/m  
DENSIDAD LED



880/1200 lm/m  
FLUJO LUMINOSO



220 V AC  
VOLTAJE



120°  
ÁNGULO DE LUZ



IP20  
PROTECCIÓN

Iluminación uniforme y flexible para tus ambientes.

ENVÍOS A TODO EL PERÚ

GCTL-CAT-26-08001



# CINTA LED FLEXIBLE

ILUMINACIÓN CÁLIDA • 3000 K

12V

DISPONIBLE EN  
120 Y 240 LEDS



120  
LEDS



240  
LEDS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



5 m  
LONGITUD



120/240 LED/m  
DENSIDAD LED



880/1200 lm/m  
FLUJO LUMINOSO  
1000/2010 lm  
FLUJO LUMINOSO



12V DC  
VOLTAJE



120°  
ÁNGULO DE LUZ



IP20  
PROTECCIÓN

Iluminación uniforme y flexible para tus ambientes.



# CINTA LED FLEXIBLE

ILUMINACIÓN BLANCA • 7200 K

220 V

DISPONIBLE EN  
120 Y 240 LEDS



120  
LEDS



240  
LEDS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



5 m  
LONGITUD



120/240 LED/m  
DENSIDAD LED



880/1200 lm/m  
FLUJO LUMINOSO



220 V AC  
VOLTAJE



120°  
ÁNGULO DE LUZ



IP44  
PROTECCIÓN

Iluminación uniforme y flexible para tus ambientes.



# CINTA LED FLEXIBLE

ILUMINACIÓN BLANCA • 6500 K

**12V**

DISPONIBLE EN  
**120 Y 240 LEDS**



**120  
LEDS**



**240  
LEDS**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**5 m**  
LONGITUD



**120/240 LED/m**  
DENSIDAD LED



**6500 K**  
LUZ BLANCA  
FRÍA



**12 V DC**  
VOLTAJE



**120°**  
ÁNGULO DE LUZ



**IP20**  
PROTECCIÓN

Iluminación uniforme y flexible para tus ambientes.

ENVÍOS A TODO EL PERÚ

GCTL-CAT-26-08001



# CINTA LED FLEXIBLE

ILUMINACIÓN CÁLIDA · 3000 K

AC220V

DISPONIBLE EN  
**120 Y 240 LEDS**



**120**  
LEDS



**240**  
LEDS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**10 m**  
LONGITUD



**120/240 LED/m**  
DENSIDAD LED



**3000K**  
COLOR



**AC220V**  
VOLTAJE



**IP44**  
PROTECCIÓN



**LONG LIFE**  
LARGA VIDA ÚTIL

Iluminación uniforme y flexible para tus ambientes.

ENVÍOS A TODO EL PERÚ

GCTL-CAT-26-08001



# CINTA LED 10 METROS

USO  
INTERIOR  
**IP20**

ILUMINACIÓN CONTINUA Y UNIFORME PARA TUS AMBIENTES



**120** LEDS/M

— ESPACIO ENTRE LEDS —

**240** LEDS/M

— LEDS MÁS JUNTOS, ILUMINACIÓN MÁS UNIFORME



10 m  
LONGITUD



120 / 240  
LEDS/M



ALTA  
LUMINOSIDAD



12V  
VOLTAJE



IP20  
PROTECCIÓN



USO  
INTERIOR

CALIDAD QUE ILUMINA


GCTL-CAT-26-08001



# CINTA LED FLEXIBLE

ILUMINACIÓN AZUL • 12000 K

12V DC

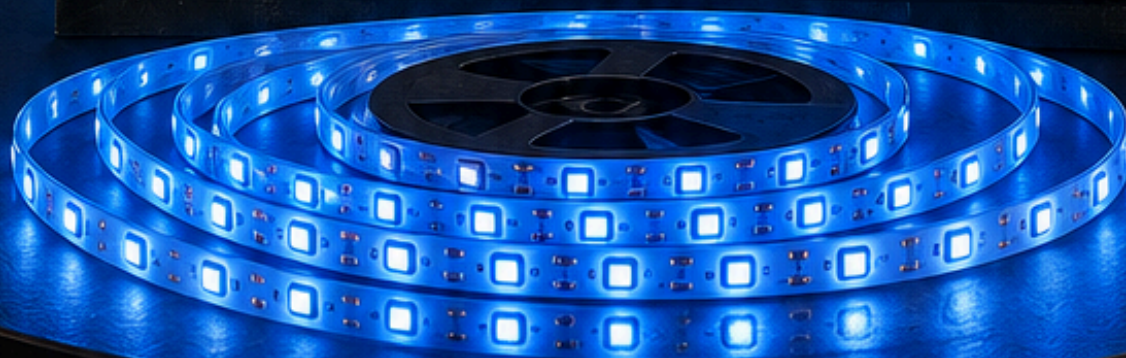

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



5 m  
LONGITUD



120 LED/m  
DENSIDAD LED



1000 lm/m  
FLUJO LUMINOSO



12V DC  
VOLTAJE



120°  
ÁNGULO DE LUZ



IP20  
PROTECCIÓN

Iluminación uniforme y flexible para tus ambientes.

GCTL-CAT-26-08001



# FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM LED

COMPACTA • SEGURA • EFICIENTE

Diseñadas para tiras y sistemas LED de 12V / 24V



## PROTECCIÓN SEGURA

Sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.



## ALTO RENDIMIENTO

Estabilidad y eficiencia para una iluminación constante.



## DISEÑO SLIM

Compactas y ligeras, fáciles de instalar.



## AMPLIA COMPATIBILIDAD

Ideales para todo tipo de tiras y módulos LED 12V y 24V.

**TF10**  
120W  
12V 10A



**TF7**  
84W  
12V 7A



**1TF3**  
72W  
24V 3A



## ESPECIFICACIONES

| MODELO            | TF10                                                 | TF7                                             | 1TF3                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| POTENCIA          | 120W                                                 | 84W                                             | 72W                                             |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12V DC                                               | 12V DC                                          | 24V DC                                          |
| CORRIENTE         | 10A                                                  | 7A                                              | 3A                                              |
| TIPO              | SLIM                                                 | SLIM                                            | SLIM                                            |
| USO               | INTERIOR                                             | INTERIOR                                        | INTERIOR                                        |
| PROTECCIÓN        | SOBRECARGA,<br>SOBRECALENTAMIENTO<br>Y CORTOCIRCUITO |                                                 |                                                 |
| DIMENSIONES       | LARGO: 18.5 cm<br>ANCHO: 1.6 cm<br>ALTO: 1.5 cm      | LARGO: 18.5 cm<br>ANCHO: 1.6 cm<br>ALTO: 1.5 cm | LARGO: 18.5 cm<br>ANCHO: 1.6 cm<br>ALTO: 1.5 cm |

## APLICACIONES



ILUMINACIÓN DECORATIVA



MUEBLES Y REPISAS



ESCALERAS



ESPEJOS Y BAÑOS



# CONTROLADOR INDUCCIÓN

## ENCENDIDO AUTOMÁTICO POR SENSOR

La solución inteligente para iluminación LED con sensor de proximidad.



### ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Activa la luz al detectar movimiento.



### DISEÑO PARA LED

Ideal para tiras LED y luminarias de bajo consumo.



### SEGURO Y CONFIABLE

Rango de voltaje amplio y protección integrada.



### FÁCIL INSTALACIÓN


Conexión sencilla y rápida, listo para usar.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Modelo                 | FTS-06H                    |
| Input                  | AC 85V-265V                |
| Output                 | AC 85V-265V                |
| Load                   | AC 3A                      |
| Frecuencia             | 50/60Hz                    |
| Distancia de detección | 2-8 cm (aprox.)            |
| Color                  | Blanco                     |
| Aplicación             | Tiras LED y luminarias LED |

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

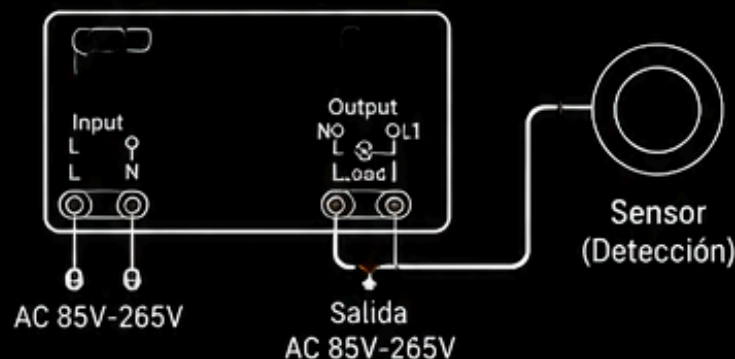

## APLICACIONES

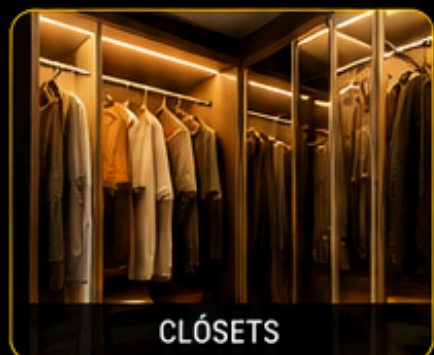

PROTECCIÓN  
INTEGRADA



AHORRO  
DE ENERGÍA



COMPATIBLE CON  
TIRAS LED



ALTA CALIDAD Y  
DURABILIDAD

GCTL-CAT-26-08001



# ADAPTADOR AC/DC

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABLE Y SEGURA**

Diseñado para brindar energía confiable a tus dispositivos y sistemas de iluminación LED.

**SALIDA**  
12V 5A

**POTENCIA**  
60W

**SEGURO**  
Y CONFIABLE

**PROTECCIÓN COMPLETA**  
Contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento.

**ALTO RENDIMIENTO**  
Suministro de energía estable sin fluctuaciones.

**MATERIAL RESISTENTE**  
Carcasa robusta y duradera para mayor vida útil.

**FÁCIL DE USAR**  
Conexión rápida y segura, listo para usar.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MODELO             | JCY-1250                                                                  |
| ENTRADA            | 100-240V~50/60Hz 1.6A                                                     |
| SALIDA             | 12V $\equiv$ 5A                                                           |
| POTENCIA           | 60W                                                                       |
| CONECTOR DE SALIDA | Jack DC 5.5 x 2.1 mm                                                      |
| POLARIDAD          | $\ominus \text{---} \oplus$                                               |
| COLOR              | Negro                                                                     |
| PROTECCIONES       | Sobrecarga / Sobrecorriente / Cortocircuito / Sobrecalentamiento          |
| CERTIFICACIONES    | CE, FCC, RoHS, GS, CB y más                                               |
| USO                | Equipos electrónicos, tiras LED, cámaras, routers, dispositivos 12V y más |

## CONECTOR DC



TIPO: JACK DC 5.5 x 2.1 mm

## APLICACIONES



**PROTECCIÓN**  
INTEGRADA

**ENERGÍA ESTABLE**  
Y CONFIABLE

**COMPATIBLE CON**  
MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

**ALTA CALIDAD Y**  
DURABILIDAD

GCTL-CAT-26-08001



# FUENTE DE ALIMENTACIÓN

12V – 400W CUADRADO

Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento, diseñada para tiras LED y sistemas de iluminación.



## ALTO RENDIMIENTO

Entrega una salida estable y constante para un funcionamiento seguro.



## PROTECCIÓN TOTAL

Protección contra sobrecarga, sobrevoltaje, cortocircuito y sobrecalentamiento.



## ENFRIAMIENTO EFICIENTE

Ventilador incorporado para disipación de calor y mayor durabilidad.



## FÁCIL INSTALACIÓN

Terminales de tornillo para una conexión segura y rápida.



## USO PROFESIONAL

Ideal para tiras LED, letreros luminosos, cámaras de seguridad y más.



POTENCIA  
400W

SALIDA  
12V 33.3A



VENTILADOR INCORPORADO




TERMINALES DE CONEXIÓN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MODELO                  | GX-12V-400W CUADRADO                                           |
| ENTRADA                 | 100~240V 50/60Hz 1.6A                                          |
| SALIDA                  | 12V $\equiv$ 33.3A                                             |
| POTENCIA                | 400W                                                           |
| FRECUENCIA              | 50/60Hz                                                        |
| PROTECCIONES            | Sobrecarga / Sobrevoltaje / Cortocircuito / Sobrecalentamiento |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Ventilador incorporado                                         |
| TEMPERATURA DE TRABAJO  | -10°C ~ +60°C                                                  |
| DIMENSIONES             | 215 x 115 x 50 mm (aprox.)                                     |
| PESO                    | 1.15 kg (aprox.)                                               |
| HECHO EN                | China                                                          |

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

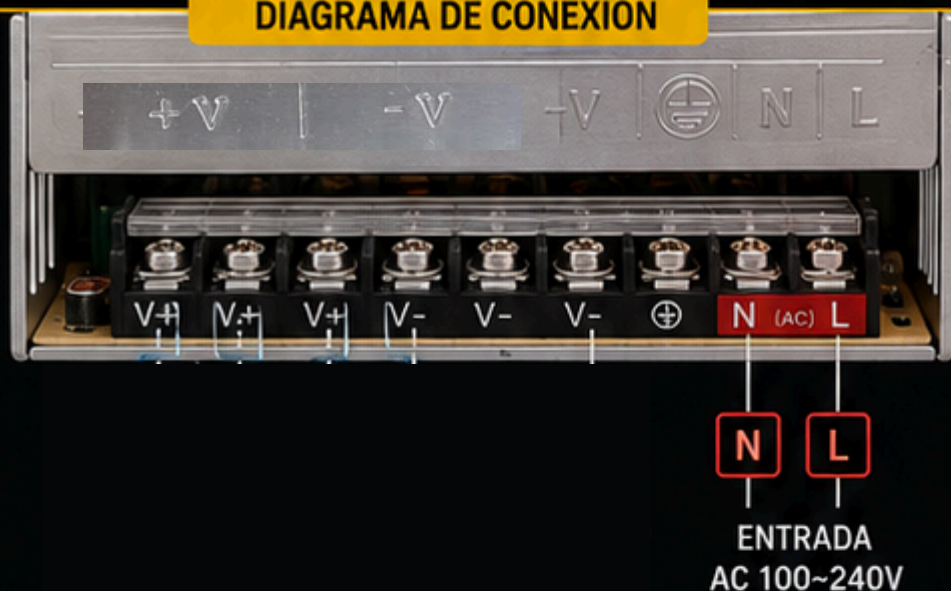

ENTRADA  
AC 100~240V

## APLICACIONES



TIRAS LED



LETREROS LUMINOSOS



CÁMARAS DE SEGURIDAD



EQUIPOS ELECTRÓNICOS



ILUMINACIÓN GENERAL



PROTECCIÓN  
COMPLETA



SALIDA  
ESTABLE



ENFRIAMIENTO  
EFICIENTE



MATERIALES  
DE CALIDAD



USO  
PROFESIONAL

GCTL-CAT-26-08001



# FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED

## 6A

### DISEÑO DELGADO Y RESISTENTE

Ideal para instalaciones de tiras LED y proyectos de iluminación.



#### ALTA EFICIENCIA

Diseñada para un funcionamiento estable y eficiente.



#### MATERIAL RESISTENTE

Carcasa de aluminio que brinda mayor durabilidad y disipación térmica.



#### INSTALACIÓN FÁCIL

Compacta y ligera, ideal para espacios reducidos.



#### USO VERSÁTIL

Apta para tiras LED y diversas aplicaciones de iluminación.

### ESPECIFICACIONES

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| CORRIENTE DE SALIDA | 6A                                                   |
| ENTRADA             | AC 220V 50/60Hz                                      |
| CABLE DE ENTRADA    | Brown • N AC 220V • Brown<br>Blue • N AC 220V • Blue |
| SALIDA              | DC+ (Red)<br>DC- (Black)                             |
| MATERIAL            | Aluminio                                             |
| MARCA               | Made in China                                        |
| MODELO              | ZW-T6-6A-2                                           |
| TIPO                | LED Thin Power Supply                                |

### VISTA DEL PRODUCTO



INPUT: 220V 50/60Hz  
Brown • IN AC 220V • Brown

Blue • IN AC 220V • Blue

MADE IN CHINA  
LED THIN POWER SUPPLY

RED: DC+ •

BLACK: DC- •

### CARACTERÍSTICAS



#### PROTECCIÓN

Diseñada para proteger la instalación LED.



#### DISIPACIÓN TÉRMICA

Carcasa de aluminio que ayuda a mantener una temperatura estable.



#### DISEÑO COMPACTO

Formato delgado que facilita su instalación en espacios reducidos.



#### CONFIABILIDAD

Materiales de calidad para un rendimiento duradero y seguro.



#### IDEAL PARA

Tiras LED y proyectos de iluminación en hogares, oficinas, comercios y más.



#### CONEXIÓN CORRECTA

Conectar la entrada a 220V AC según se indica y la salida a la tira LED respetando polaridad: DC+ (Red) y DC- (Black).



# CINTA LED 220V LUZ BLANCA

Iluminación brillante, eficiente y confiable  
para todo tipo de espacios.



Ref. 036010

CINTA LED 220V  
2835 120LED

9C1 10M BLANCO 8000K



LUZ BLANCA  
8000K



ALIMENTACIÓN  
220V



LONGITUD  
10 METROS

Ref. 036006

CINTA LED 220V  
2835 120LED

8C1 5M BLANCO 8000K



LUZ BLANCA  
8000K



ALIMENTACIÓN  
220V



LONGITUD  
5 METROS

## ESPECIFICACIONES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| MODELO               | 2835 120LED        |
| VOLTAJE              | 220V               |
| TEMPERATURA DE COLOR | 8000K (Luz Blanca) |
| LONGITUD             | 10 METROS          |
| PRESENTACIÓN         | Bolsa Antiestática |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| MODELO               | 2835 120LED        |
| VOLTAJE              | 220V               |
| TEMPERATURA DE COLOR | 8000K (Luz Blanca) |
| LONGITUD             | 5 METROS           |
| PRESENTACIÓN         | Bolsa Antiestática |

## CARACTERÍSTICAS



**ILUMINACIÓN BRILLANTE**  
Luz blanca 8000K  
de alta intensidad.



**ALTO RENDIMIENTO**  
Diseñada para un  
funcionamiento estable  
y eficiente.



**FÁCIL CORTE**  
Se puede cortar  
siguiendo las líneas  
de corte.



**USO CONFIABLE**  
Materiales de calidad  
con protección contra  
humedad y estática.



**BOLSA ANTIESTÁTICA**  
Protección contra humedad  
y descargas electrostáticas.



**INSTALACIÓN SEGURA**  
Superficie de instalación  
debe estar limpia y seca.



**CERTIFICACIONES**  
CE / RoHS / ISO 9001  
Cumple estándares de calidad.



**NO COLISIONAR**  
No doblar ni presionar  
la cinta LED.



# CINTA LED 220V LUZ CÁLIDA 3000K

Iluminación cálida, eficiente y confiable  
para todo tipo de espacios.



Ref. 036011

CINTA LED 220V  
2835 120LED

9C2 10M CÁLIDO 3000K



LUZ CÁLIDA  
3000K



ALIMENTACIÓN  
220V~ (DIRECTO)



LONGITUD  
10 METROS



120 LED  
POR METRO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| MODELO               | 2835 120LED        |
| VOLTAJE              | 220V~ (Directo)    |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K (Luz Cálida) |
| LONGITUD             | 10 METROS          |
| PRESENTACIÓN         | Bolsa Antiestática |



## CARACTERÍSTICAS



**LUZ CÁLIDA 3000K**  
Iluminación acogedora  
y confortable.



**ALTA EFICIENCIA**  
Bajo consumo y  
larga durabilidad.



**CORTE CADA 1 METRO**  
Se puede cortar siguiendo  
las líneas de corte.



**PROTECCIÓN  
INTEGRADA**  
Material resistente y  
seguro de usar.



**PROTECCIÓN  
ELECTROSTÁTICA**  
Bolsa antiestática que protege  
la cinta LED.



**USO INTERIOR**  
Ideal para hogares,  
oficinas y comercios.



**CERTIFICACIONES**  
CE, RoHS, ISO 9001.  
Cumple estándares de calidad.



**FÁCIL INSTALACIÓN**  
Flexible y adaptable  
a cualquier espacio.

\*Se recomienda la instalación por personal calificado.

GCTL-CAT-26-08001



# CINTA LED 220V LUZ CÁLIDA 3000K

Iluminación cálida, eficiente y confiable  
para todo tipo de espacios.



Ref. 036010

## CINTA LED 220V 2835 120LED

9C1 10M CÁLIDO 3000K



LUZ CÁLIDA  
3000K



ALIMENTACIÓN  
220V~ (NO DIRECTO)

REQUIERE TRANSFORMADOR  
(NO INCLUIDO)



LONGITUD  
10 METROS



120 LED  
POR METRO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| MODELO               | 2835 120LED        |
| VOLTAJE              | 220V~ (No directo) |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K (Luz Cálida) |
| LONGITUD             | 10 METROS          |
| PRESENTACIÓN         | Bolsa Antiestática |



GCTL-CAT-26-08001

### CARACTERÍSTICAS



LUZ CÁLIDA 3000K  
Iluminación acogedora  
y confortable.



ALTA EFICIENCIA  
Bajo consumo y  
larga durabilidad.



CORTE CADA 1 METRO  
Se puede cortar siguiendo  
las líneas de corte.



PROTECCIÓN  
INTEGRADA  
Material resistente y  
seguro de usar.



PROTECCIÓN  
ELECTROSTÁTICA  
Bolsa antiestática que protege  
la cinta LED.



USO INTERIOR  
Ideal para hogares,  
oficinas y comercios.



CERTIFICACIONES  
CE, RoHS, ISO 9001.  
Cumple estándares de calidad.



FÁCIL INSTALACIÓN  
Flexible y adaptable  
a cualquier espacio.

#### IMPORTANTE

Esta cinta LED requiere transformador para su funcionamiento.  
El transformador convierte la corriente para alimentar la cinta de forma segura y eficiente.

220V AC  
(Corriente Directa)



220V AC  
(Corriente Convertida)

CINTA LED



# UBÍCANOS CERCA DE TI

Estamos en diferentes puntos para brindarte la mejor atención y productos de calidad.



SOMOS IMPORTADORES  
**DIRECTOS**

Calidad,  
precio y garantía  
que nos distinguen.



**AREQUIPA**

*¡Orgullosamente Arequipeños!*



Salaverry N°112



970891962 - 912780199



Quiroz con Socabaya N°100



922579276



Calle Porcel N°105  
(Almacén)



906157513 - 904507871



PRODUCTOS  
DE CALIDAD



ATENCIÓN  
PERSONALIZADA



STOCK PERMANENTE  
Y DISPONIBILIDAD



**LIMA**

*¡Ahora también en Lima!*

Llegamos para seguir creciendo  
junto a ti.



Calle Los Cedros  
Mz.K - Lt.19, SJM



970502606

## — TODO PARA **TUS PROYECTOS** —

- ✓ PISOS LAMINADOS SPC - PVC
- ✓ CIELO RAZO
- ✓ PISOS VINÍLICOS
- ✓ MURALES DECORATIVOS

- ✓ ZÓCALOS  
(Importados y Nacionales)
- ✓ PAPEL DECORATIVO
- ✓ WALL PANEL

- ✓ GRASS SINTÉTICO
- ✓ PLANTAS ARTIFICIALES
- ✓ PANEL MÁRMOL SPC
- ✓ CINTAS LED

y más productos de Importación



ATENCIÓN MAYORISTA  
Y MINORISTA



PRECIOS COMPETITIVOS  
Y GARANTIZADOS



IMPORTACIÓN DIRECTA  
MEJORES PRECIOS